



Walraven Dubbele Muurplaat

(K1525)

2-pijpsbevestiging aan wand of plafond

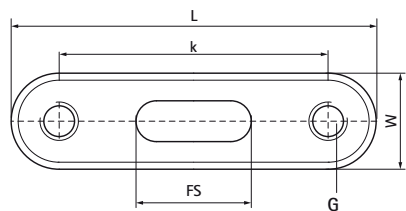

Voordelen & kenmerken

- met vaste hartafstand
- De maximaal toegestane belasting moet gelijkmatig over beide bevestigingspunten worden verdeeld
- Materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Aansluitdraad 2	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	G2	W x H x L	MT	FS	k	Fa,z
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	N
6748055	M8	M8	20 x 5 x 75	1,5	20x8	55	1.250
6748065	M8	M8	20 x 6 x 85	1,5	20x8,5	65	1.010
6748085	M8	M8	20 x 6 x 105	1,5	20x8,5	85	730
6748105	M8	M8	20 x 6 x 125	1,5	20x8,5	105	420
6748150	M8	M8	20 x 5 x 170	1,5	20x8,5	150	270