


## Walraven Abrazaderas de viga Modelo O

(K2015)

para Abrazaderas en el ala de la viga

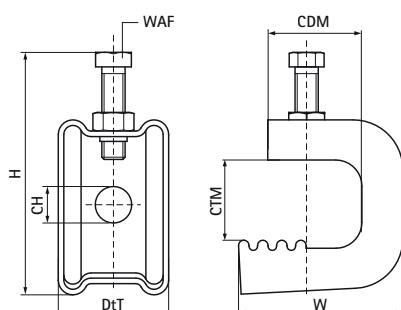

### Características & ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- hasta un grosor del saliente de 45 mm
- con orificio de Ø 14 mm para la fijación de abrazadera BIS IC, tornillo soporte o gancho en S
- con serrado para una mayor seguridad
- material: acero
- tratamiento de superficie: Dacromet

Número de producto	Espesor máximo de las Abrazaderas	Profundidad máxima de las Abrazaderas	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Orificio de conexión	Tamaño de la rosca	Anchura de los pisos	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	CTM	CDM	WxHxDtT	CH	TS	WAF	F <sub>a,z</sub>
Unidad	mm	mm	mm x mm x mm	mm		mm	N
6077020	18	20	45 x 84 x 41	14	-	13	1.100
6077030	30	30	60 x 100 x 41	14	-	13	1.200
6077045	45	35	70 x 110 x 41	14	-	13	1.300