


Walraven Trapezaufhänger (BUP)

(K2503)

Befestigung an Trapezblechen

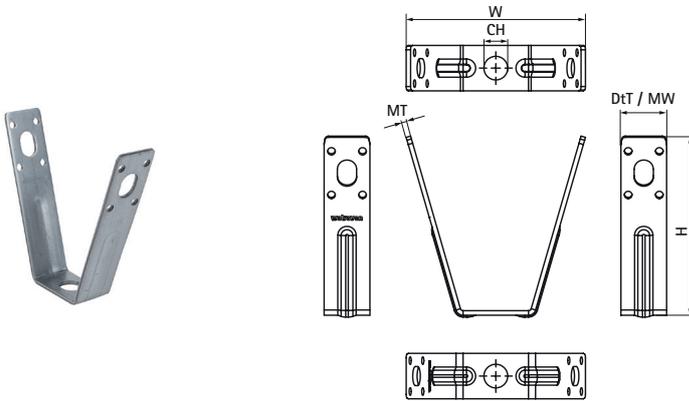

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung am Trapezblech mittels Blindnieten oder Gewindestange
- Zur Anwendung in Umgebungen mit erhöhter Korrosionsschutzanforderung
- Variabler Abstand zum Dachaufhänger durch Verwendung einer Gewindestange
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Verbindung	Anschluss Bohrung	Breite	Material Breite x Materialstärke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Max. zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>		CH	w	MW x MT	W x H x DtT	Fa,z
<i>Einheit</i>		mm	mm	mm x mm	mm x mm x mm	N
6785801	Loch	13	82	25 x 2,5	98 x 100 x 25	2.300