



Walraven Sechskantmutter (BUP)

(K4534)

Für Gewindeverbindungen

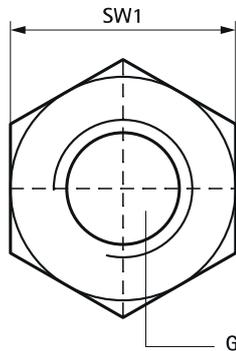

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

Produktnummer	Gewindegröße	Breite über Flats	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Farbe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>W x H x DtT</i>	
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	
61281008	DIN 934 M8	13	15,01 x 7 x 13	Zink
61281010	DIN 934 M10	17	19,63 x 9 x 17	Zink
61281012	DIN 934 M12	19	21,94 x 11 x 19	Zink
61281016	DIN 934 M16	24	27,71 x 15 x 24	Zink