


Walraven Tuerca hexagonal

(K4535)

para conexiones roscadas

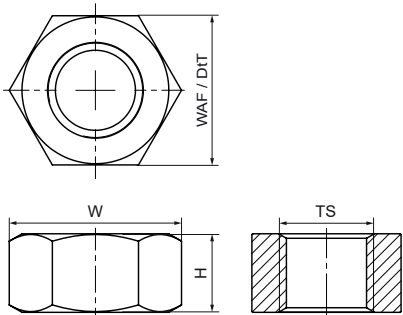

Características & ventajas

- material: acero, clase de resistencia 8
- acero zincado
- M10 y M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- M7B: paso = M7 x 1 mm
- M7F: paso = M7 x 1,5 mm

Número de producto	Norma / Estándar	Tamaño de la rosca	Anchura de los pisos	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Color
Carta de referencia		TS	WAF	W x H x DIT	
Unidad			mm	mm x mm x mm	
6123006	DIN 934	M6	10	11,55 x 6 x 10	Zinc
6123008	DIN 934	M8	13	15,01 x 7 x 13	Zinc
6123010	DIN 934	M10	17	19,63 x 9 x 17	Zinc
6123012	DIN 934	M12	19	21,94 x 11 x 19	Zinc
6123016	DIN 934	M16	24	27,71 x 15 x 24	Zinc