


Walraven Binnenzeskantbout en -schroef

(K4555)

Voor schroefdraadverbindingen

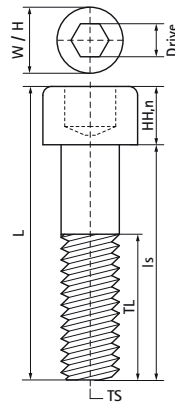

Voordelen & kenmerken

- Voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt
- Volgens DIN 912

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroeven-draaier type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte
Referentie letter	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	W x H x L
Eenheid beschrijving		mm	mm		mm	mm		mm x mm x mm
6133010	M8	16	12,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 24
6133011	M8	20	16,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 28
6133012	M8	25	21,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13 x 13 x 33
6133015	M10	15	10,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16 x 16 x 25