Walraven Innensechskantschraube (ev)

(K4555)

Für Gewindeverbindungen

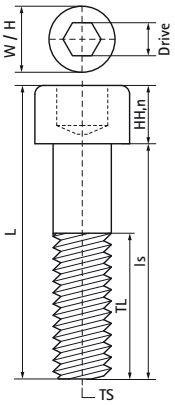

Besonderes & Eigenschaften

- Für Verbindungen auf engstem Raum, z. B. zur Befestigung in Schienenkanälen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt
- Nach DIN 912

Produktnummer	Gewindegröße	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	*TS*	*ls*	*TL*		*HH,n*	*HW*	*Drive*	*W x H x L*
Einheit		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*		*mm x mm x mm*
6133010	M8	16	12,25	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 24
6133011	M8	20	16,25	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 28
6133012	M8	25	21,25	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13 x 13 x 33
6133015	M10	15	10,5	Zylindrischer Kopf	10	16	H8	16 x 16 x 25