


Walraven WBA Messing Inslaganker

(L0330)

standaard messing expansieanker

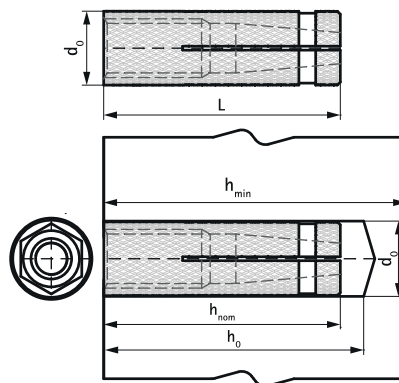

Voordelen & kenmerken

- verminderde ankerlengte vereist minder boren
- voor gebruik met standaard metrische bouten en draadstangen
- geen zetgereedschap vereist
- Gekarteld buitenoppervlak zorgt voor een betere grip en is bestand tegen rotatie in het gat
- materiaal: messing
- corrosiebestendig

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6107006	M6	Metrisch	8 x 8 x 22	8	25	≥ 22	100
6107008	M8	Metrisch	11 x 11 x 28	10	30	≥ 28	100
6107010	M10	Metrisch	13 x 13 x 32	12	34	≥ 32	100
6107012	M12	Metrisch	18 x 18 x 38	15	40	≥ 38	100