


Walraven WHC Hohldeckenanker

(L0381)

für Spannbeton-Hohldeckenplatten

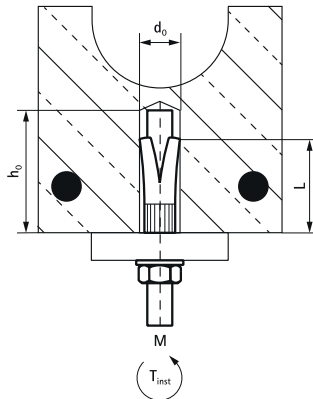

Besonderes & Eigenschaften

- speziell entworfen zur Anwendung in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- sehr hohe Tragfähigkeit
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- mit VdS-Anerkennung - Zertifikat Nummer G 4070019



Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Tiefe des Bohrlochs	Bohrlochdurchmesser Dübel	Drehmoment für den Einbau
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x L</i>	<i>h0</i>	<i>d0</i>	<i>T inst.</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>
6096408	M8	Metric	12 x 12 x 44	55	12	20
6096410	M10	Metric	16 x 16 x 53	60	16	30
6096412	M12	Metric	18 x 18 x 58	70	18	40