


Walraven Messing-Dübel

(L0520)

Standard-Spreizdübel aus Messing

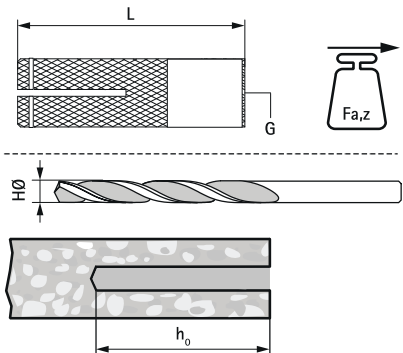

Besonderes & Eigenschaften

- schnelleres Bohren durch reduzierte Ankerlänge
- zur Verwendung mit metrischen Gewindestangen oder Schrauben
- kein Setzwerkzeug erforderlich
- Raue Oberfläche des Ankers verhindert Rotation im Bohrloch
- Material: Messing
- korrosionsgeschützt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Standard Einbettungstiefe	Mindestdicke des Substrats
Kennzeichnung	TS	TT	W x H x L	d0	hnom	hmin
Einheit			(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6107007	M7x1.0	Metric	10 x 10 x 27.50	10	≥ 28	100