


Walraven Taco de anclaje cabeza hexagonal

(L0547)

anclaje de expansión

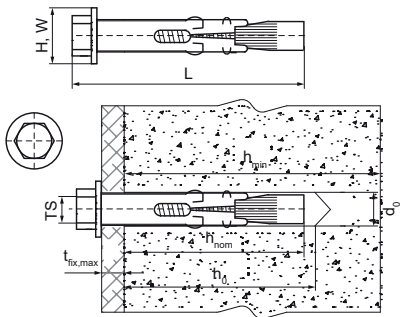

Características & ventajas

- instalación rápida y sencilla
- para materiales sólidos

Número de producto	Tamaño de la rosca	Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Profundidad de perforación	Espesor mínimo del sustrato	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor máximo de la fijación	Carga recomendada en hormigón sin fisurar C20/25	Altura total	Anchura total
Carta de referencia	TS	L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max		H	W
Unidad		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	mm	mm
609506045	M6	50	8	45	100	30	5	2.320	12	12
609506060	M6	65	8	60	100	35	15	2.980	12	12
609508060	M8	67	10	60	100	40	5	3.640	16	16
609508080	M8	87	10	80	105	50	15	5.300	16	16
609510070	M10	78	12	70	100	48	5	4.640	20	20
609510100	M10	108	12	100	110	55	25	5.790	20	20