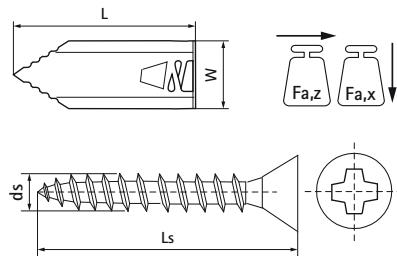


**Walraven XL**

(L1012)

fijación a doble placa de yeso

**Características & ventajas**

- tapón martillo
- para aplicaciones pesadas: fijación de tuberías, radiadores, calefactores, unidades de aire acondicionado, etc.
- para tornillo de aglomerado ( $\varnothing$  4,0 - 5,0 mm, longitud mín. 45 mm)
- fácil y rápido de usar: sin taladro, el tajo se ancla solo al apretar el tornillo, no gira al atornillar
- mejor resistencia al fuego que los tapones de plástico
- material: acero
- galvanizado

Número de producto	Longitud total	Profundidad mínima de atornillado	Tamaño del tornillo	Longitud del tornillo	Adecuado para diámetro de tornillo	Altura total	Anchura total
Carta de referencia	L	ls,min	ds	ls		H	W
Unidad	mm	mm		mm	mm	mm	mm
6114121	43	45	4,0	50	4 - 5	7	16
6114143	43	45	4,0	50	4 - 5	7	16