


Walraven ARAYPLAST

(L1068)

Befestigung an Beton, Stein

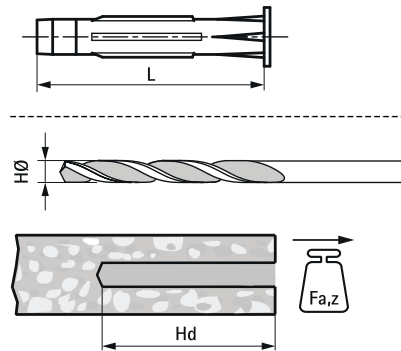

Besonderes & Eigenschaften

- für leichte Befestigungen an z.B. Ziegeln (hohl oder massiv), Blockwänden (hohl), etc.
- mit Kragen, der verhindert, dass der Stopfen in den Hohlraum fällt
- Material: PE (Polyethylen)

Produktnummer	Gesamtlänge	Mindestschrauben- tiefe	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Größe der Schraube	Gesamthöhe	Gesamtbreite
<i>Kennzeichnung</i>	<i>L</i>	55	<i>d0</i>	<i>h0</i>	<i>ds</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>ls,min</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
6118331	50	55	8	55	M8	8	8
6118371	50	55	8	55	M8	12	12
6118382	50	55	8	55	8.0	12	12
6118411	60	65	10	65	M10	10	10