Walraven Schlagdübel mit Gewinde (ev

(L1505)

Befestigung an Wand oder Decke

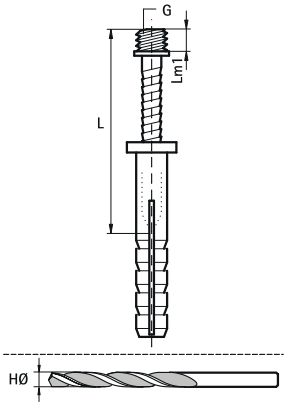

Besonderes & Eigenschaften

- Einschlagen statt Einschrauben
- Aufprallkopf zur Vermeidung von Kopfschäden
- Dübel mit Spezialkragen und vormontierter Einschlagstockschraube
- Material: Einschlagbolzen aus Stahl; Stopfen aus grauem PA (Polyamid)
- Elektrolytisch verzinkt, passiviert

Produktnummer	Stecker Länge	Bohrlochdurch-messer Dübel	Min. Tiefe des Bohrlochs	Verschlussschraube	Länge der Schraube	Gewindegröße	Länge Metrisches Gewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	*LP*	*d0*	*h0 min*	*ds*	*ls*	*TS*	*Lm*	*W x H x L*
Einheit	*mm*	*mm*	*mm*		*mm*		*mm*	*mm x mm x mm*
6373640	40	6	50	4,0	40	M6	8	6 x 40 x 6
6373850		8	60	4,5	50	M8	6	8 x 50 x 8