


## Walraven HBC-Rohrschelle

(L1525)

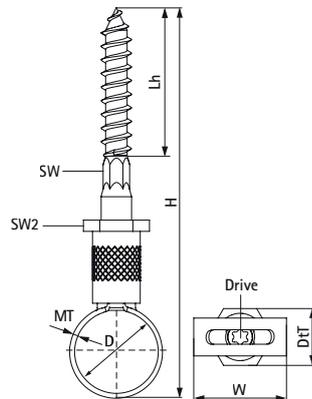

### Besonderes & Eigenschaften

- für Stahlrohre
- einfache und zeitsparende Installation
- Mit Stockschraube M8x30, ø8x39, L=80 und Antrieb WAF=6
- Besteht aus drei Teilen: Stockschraube, Spannmutter und Stahlrohrschelle.

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Key Driver Größe	Antrieb Sechskant	Länge Holzgewinde	Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	Drive	SW	Lh	MT	W x H x DtT	F <sub>0,z</sub>
Einheit	(mm)			(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3849015	15	T25	6	39	1.15	17 x 96 x 15	1000
3849022	22	T25	6	39	1.15	24 x 103 x 15	1000
3849028	28	T25	6	39	1.15	30 x 109 x 15	1000