


Walraven VibraTek® SA-1 Absorbedor silencioso

(L20548)

amortiguador silencioso de caucho para aislar el contacto entre metales

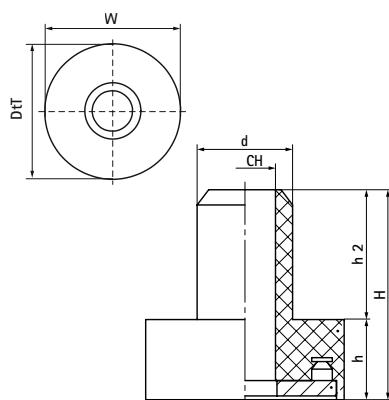

Características & ventajas

- un absorbente versátil de caucho viscoelástico para evitar el contacto entre metales en superficies unidas o fijadas
- instalación sencilla
- con orificio de Ø 8 mm para utilizar con varillas roscadas M8
- evita la transmisión de vibraciones y ruidos
- rango de temperatura de trabajo -10 °C a 45 °C

Número de producto	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Altura	Altura 2	Orificio de conexión	Diámetro	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	<i>W x H x DtT</i>	<i>h</i>	<i>h2</i>	<i>CH</i>	<i>d</i>			3
Unidad	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800900300	26 x 27,5 x 26	10,5	17	8	12,5	10	180	3