Walraven Edelstahl-Lüftungschelle mit Einlage | M8

(M1605)

Für Wickellüftungskanäle

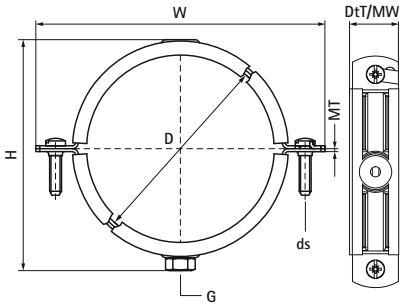

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen-durchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamt-höhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Zulassungen	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	*D*	*G*	*W x H x DtT*	*MW x MT*		*Fa,z*
Einheit	*mm*		*mm x mm x mm*	*mm x mm*		*N*
4137100	100	M8	147 x 117 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137125	125	M8	172 x 142 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137150	150	M8	197 x 167 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137160	160	M8	207 x 178 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137200	200	M8	247 x 217 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137250	250	M8	297 x 267 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137315	315	M8	361 x 332 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137355	355	M8	402 x 372 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850
4137400	400	M8	446 x 417 x 25	25 x 0	ITB (KOT)	850