


Walraven RapidStrut® Carril de acero inoxidable Doble

(M4510)

doble perfil para adaptarse a ambos lados del voladizo

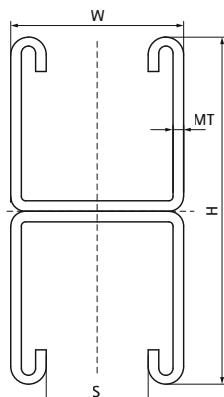

Características & ventajas

- sistema de carril universal
- la distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre igual
- una escala continua graduada en centímetros en una cara
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total	Apertura del perfil
Carta de referencia		W x H x L	MT
Unidad		mm x mm x mm	mm
6507646	41x82x2,5	41 x 82 x 6.000	2,50
			22