


Walraven RapidStrut® Edelstahl Schienenfuß G2

(M5105)

Schienenfuß zur Befestigung von Montageschienen

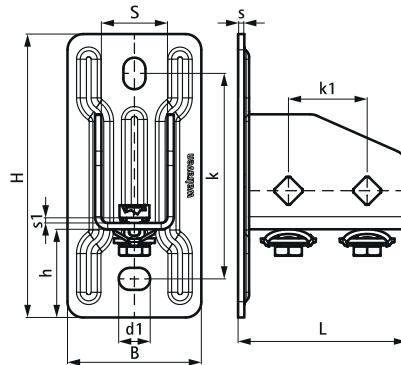

Besonderes & Eigenschaften

- flexible Grundplatte für Walraven RapidStrut® Schienen
- geeignet für alle Walraven RapidStrut® Schienen bis zu 82mm Höhe
- offene Seite der 41x41-Schienen ist frei ausrichtbar
- bei hohen Lasten empfehlen wir die Verwendung von Durchsteckverschraubungen
- Zeitersparnis durch vormontierte Verschlusschrauben
- Material: Edelstahl 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; Federring aus POM (Polyoxymethylen), blau (nach RAL 5015)



Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Abstand von Herz zu Herz	Verankerungsschlitz	Fixierbohrung	Material Dicke	Material Dicke 2	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	W x H x L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2	Fa,z
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
665875400	85 x 180 x 107	50	73	100	130.50	20x14	13.80	4	4	3636