


Walraven Strut Edelstahl Universalgelenk

(M5320)

für Aufhängungen und Verstrebungen

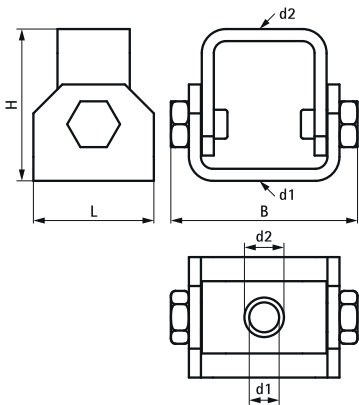

Besonderes & Eigenschaften

- insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- zur Befestigung an Wand, Decke, Boden oder direkt an der Schienen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316
- Max. zulässige Last bei einem Montagewinkel von 45° an Wänden/Decken.

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Breite	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	W x H x L	MT	w	Fa,z
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(N)
66587718	50 x 63 x 77.50	5	50	5000