


Walraven Strut Edelstahl Schienenverbinder 90° HD

(M6004)

für starre Verbindungen von Strebenschienen

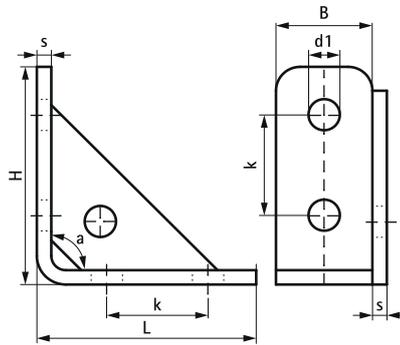

Besonderes & Eigenschaften

- verstärkter Verbinder zur Herstellung von starren Konstruktionen mit Walraven RapidStrut® Schienen
- gute Passform durch abgerundete Ecken
- Material: Edelstahl 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: max. zulässige Belastung gem. RAL GZ-655D (mit Schiene 41x41x1,5).
- Faz2: max. zulässige Belastung (mit Schiene 41x41x2,5).
- Fax: max. zulässige Belastung lt. RAL GZ-655D (mit Schiene 41x41x1,5 und Verschraubung 2 x M12 - 30Nm).
- Fax2: max. zulässige Belastung (mit Schiene 41x41x2,5 und Verschraubung 2 x M12 - 60Nm).



Produktnummer	Winkel	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Breite	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
Kennzeichnung	a	W x H x L	MT	w	Fa,z	Fa,x
Einheit	(°)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)
66587291	90	44 x 110 x 110	4	40	4000	3000