


Walraven Edelstahl WTB1 Bolzenanker VA

(M9522)

leistungsfähiger Edelstahl-Spreizdübel für ungerissenen Beton

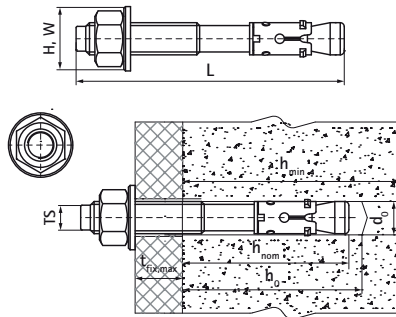

Besonderes & Eigenschaften

- hohe Lastaufnahmefähigkeit
- geeignet zur Vor- und Durchsteckmontage
- aus Edelstahl zur Anwendung in Außenbereichen und korrosiver Umgebung
- verschiedene Setztiefen ermöglichen flexible Installation
- Material: Edelstahl, A4
- ETA Option 1 Zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, Stein



Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Mindestdicke des Substrats	Standard Einbettungstiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>W x H x L</i>	<i>d0</i>	<i>h0</i>	<i>hmin</i>	<i>hnom</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
609871080	M8	13 x 13 x 75	8	55	100	55
609871081	M8	13 x 13 x 115	8	55	100	55
609871100	M10	17 x 17 x 95	10	69	100	69
609871101	M10	17 x 17 x 130	10	69	100	69
609871120	M12	19 x 19 x 125	12	80	140	80
609871121	M12	19 x 19 x 150	12	80	140	80