Walraven Kunststoffwinkelrohrspangen

(01020)

Rohrführungsbogen für Kunststoffrohr

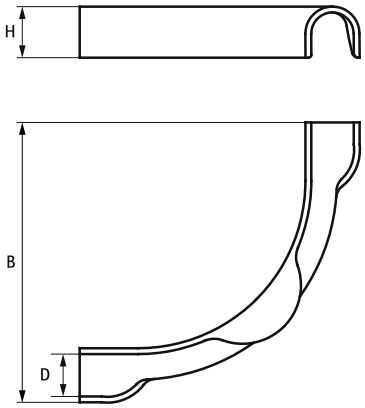

Besonderes & Eigenschaften

- zur Herstellung von 90°-Ecken mit Kunststoffbodenrohren
- Rohrführung entsprechender vorgeschriebener Biegeradius 5xD
- glatte Oberfläche: Rohr kann ohne Beschädigung befestigt werden
- gute Griffigkeit durch spezielles Design
- Material: glasfaserverstärktes PA (Polyamid), schwarz
- temperaturbeständig bis +140 °C

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung	*D*	*W x H x DtT*
Einheit	*(mm)*	*(mm) x (mm) x (mm)*
0872018	14 - 18	25 x 110 x 110
0872023	20 - 23	30 x 150 x 150
0872029	25 - 29	40 x 180 x 180