


Walraven Doppelrosetten

(02010)

Verkleidung von Rohrdurchführungen

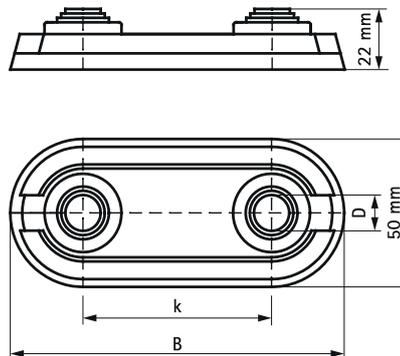

Besonderes & Eigenschaften

- für die Fertigstellung von Rohrdurchbrüchen
- Art.Nr. 06721XX: für kupfer- oder metallische Rohre (Ø 12, 15, 18 oder 20 mm)
- Art.Nr. 06722XX: für Kunststoff- oder Verbundrohre (Ø 14, 16, 17 oder 20 mm)
- beide Teile sicher verbunden sind
- keine Beschädigung von Wellblech (für jede Dicke geeignet)
- Material: ABS, weiß (nach RAL 9010)

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Abstand von Herz zu Herz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>k</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>
0672150	50 x 22 x 100	50
0672235	50 x 22 x 85	35
0672250	50 x 22 x 100	50