


Walraven Twinlok® Clavija de prueba

(P1605)

mediciones de temperatura, presión y caudal

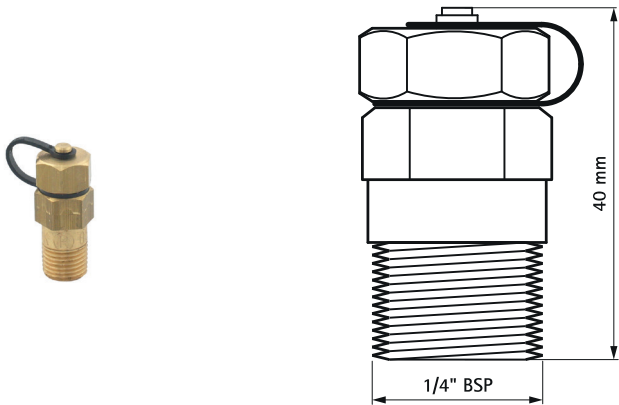

Características & ventajas

- para mediciones de temperatura, presión y caudal
- Rosca 1/4" BSPT
- presión máx. 500 P.S.I. (35 bar)
- Núcleo de EPDM
- temperatura máx. 135 °C

Número de producto	Diámetro nominal Conexión	Material	Presión máx. de funcionamiento a 20 °C	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia	NDC			W x H x DtT
Unidad			bar	mm x mm x mm
0634000	1/4"	Latón	35	15 x 15 x 40,5