


Walraven Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband

(U0441)

zur Abschottung von gedämmten, nichtbrennbaren Rohren

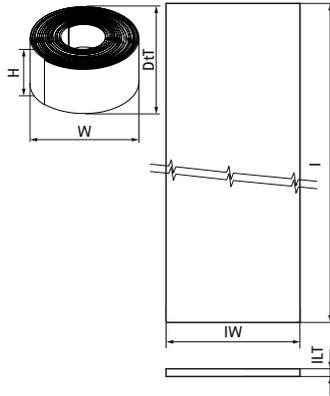

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von gedämmten, nicht brennbaren Rohren in R90-Qualität nach DIN 4102-11 oder EI 90/120 nach EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO oder MLAR/LAR/RbALI
- Keine Werkzeuge und kein Bohren erforderlich
- Nur ein Produkt für viele Installationen
- Einfacher Einbau: die Bandage um die Isolierung legen, in die Konstruktion drücken, fertig!
- Aufgrund der geringen Anzahl von Schichten ist es ideal für schwer zugängliche Bereiche
- Immer mit Isolierung
- Witterungsbeständiges Material (gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit | Gebrauchskategorie X)
- Geringer Platzbedarf
- Geprüft durch die Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Braunschweig nach P-2401/142/19-MPA BS und fremdüberwacht
- ETA-20/0612



Produktnummer	Länge	Aufschäumende Breite	Intumeszierende Schichtdicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>l</i>	<i>IW</i>	<i>ILT</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
2136125005	5000	125	1.50	125 x 1.50 x 5000
2136125010	10000	125	1.50	125 x 1.50 x 10000