


Walraven RapidStrut® Verbinder vormontiert Typ G2

Technisches Datenblatt (TR230504)

Alle genannten Werte sind mit Schienen 41 | L (41 x 41 x 1,5 mm) (nach RAL-GZ 655) geprüft.
Alle Verbinder wurden mit 40 Nm angezogen.

Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP1000)

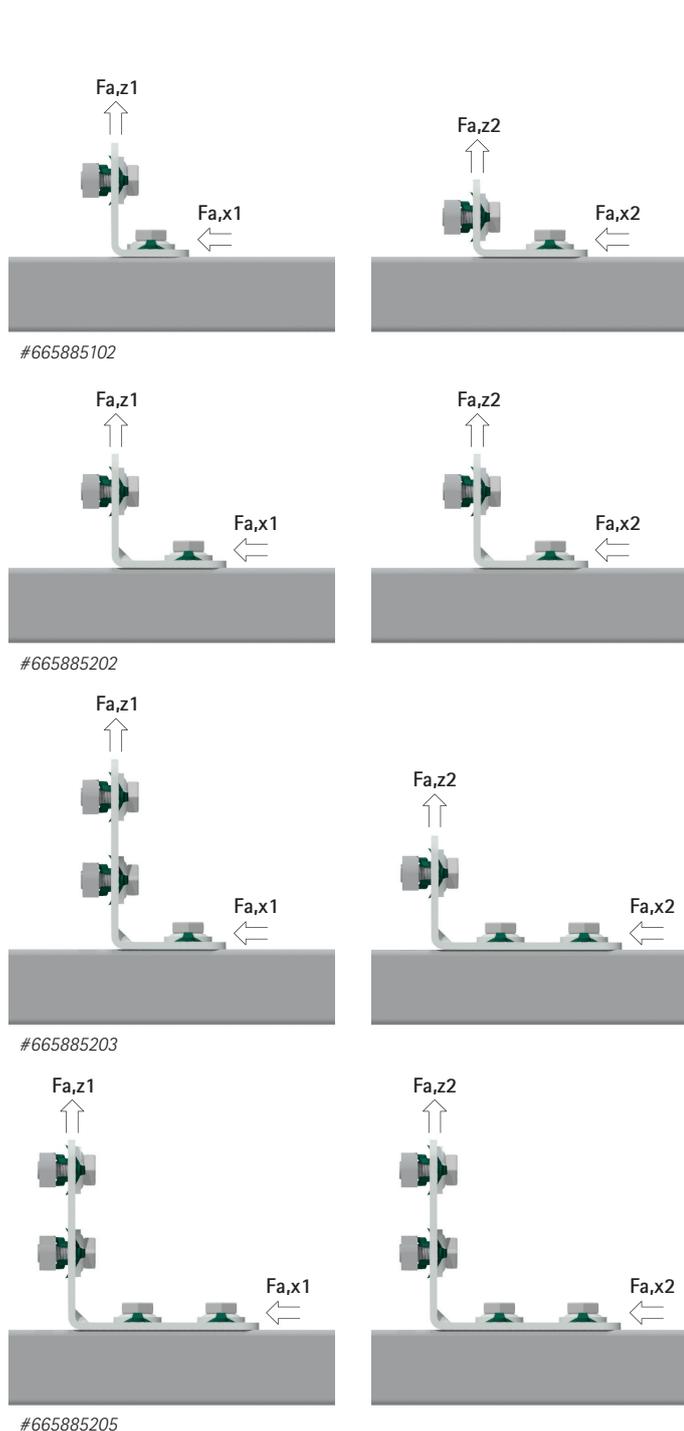


B x H (mm)	Verschlüsse	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	1 / 1	2.700	2.000	2.700	2.000
62 x 62	1 / 1	2.700	2.000	2.700	2.000
103 x 62	2 / 1	2.700	2.000	2.700	4.300
103 x 103	2 / 2	2.700	4.300	2.700	4.300

#665885102

#665885202

#665885203

#665885205

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren?

Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall?

Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland

Österreich – Schweiz

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22

95447 Bayreuth (DE)

Tel. +49 (0)921 75600

Fax +49 (0)921 7560111

info.de@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)

Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)